
Invenda Verkaufsautomaten – Technische Übersicht (R290)

IVM – Indoor Vending Machine

Eigenschaft	Wert
Abmessungen (B/H/T)	1250 / 1830 / 970 mm
Produktkapazität	bis zu 300 Produkte (typisch, abhängig von Produkttyp und Größe)
	- 6 Ebenen × 8 Spiralen = 48 Spiralen gesamt
	- Snackspiralen: 15 / 11 / 7 Stück pro Spirale
	- Getränkespiralen: 4 / 5 / 6 Stück pro Spirale
Gewicht	ca. 332 kg
Display	49" Touchscreen zur Benutzerinteraktion und Werbeanzeige
Konnektivität	MDB / 4G / LAN
Montageoptionen	freistehend
Kühlung	bis +6 °C (R290 Kältemittel)
Leistungsaufnahme	ca. 450 W (nominal)
Schutzart (IP)	_
Hinweis	Standardmodell für den Innenbereich mit modularen
	Zahlungssystemen und energieeffizienter Kühlung.

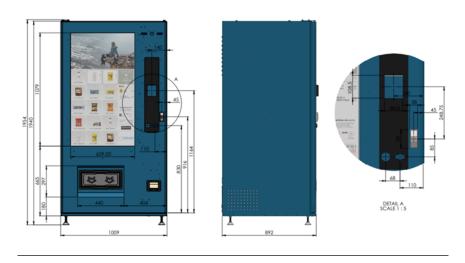

OVM – Outdoor Vending Machine

Eigenschaft	Wert
Abmessungen (B/H/T)	1997 / 1017 / 942 mm
Produktkapazität	bis zu 300 Produkte (typisch, abhängig von Produkttyp und
	Größe)
	– 6 Ebenen × 8 Spiralen = 48 Spiralen gesamt
	– Snackspiralen: 15 / 11 / 7 Stück pro Spirale
	– Getränkespiralen: 4 / 5 / 6 Stück pro Spirale
Gewicht	ca. 467 kg
Display	46" Touchscreen zur Benutzerinteraktion und Werbeanzeige
Konnektivität	MDB / 4G / LAN
Montageoptionen	freistehend
Kühlung	bis +6 °C (R290 Kältemittel)
Leistungsaufnahme	ca. 550 W (nominal)
Schutzart (IP)	IP55
Hinweis	Wettergeschützte Ausführung mit verstärkter Tür und
	optimiertem Kühlsystem für den Außenbereich.



SVM – Smart Vending Machine

Eigenschaft	Wert
Abmessungen (B/H/T)	1250 / 1837 / 922 mm
Produktkapazität	bis zu 300 Produkte (typisch, abhängig von Produkttyp und
	Größe)
	- 6 Ebenen × 8 Spiralen = 48 Spiralen gesamt
	- Snackspiralen: 15 / 11 / 7 Stück pro Spirale
	– Getränkespiralen: 4 / 5 / 6 Stück pro Spirale
Gewicht	ca. 370 kg
Display	49" Touchscreen zur Benutzerinteraktion und Werbeanzeige
Konnektivität	MDB / 4G / LAN
Montageoptionen	freistehend
Kühlung	bis +6 °C (R290 Kältemittel)
Leistungsaufnahme	ca. 500 W (nominal)
Schutzart (IP)	_
Hinweis	Smart-Modell für den Innenbereich mit modularer Architektur
	und digitaler Werbeintegration.





